-E10 tascabile.qxd 8-11-2006 11:31 Pagina 2

7 GABARITS DE POSE

La serie de gabarit de pose peut faciliter les operations de pose des plaques, tout en assurant une execution impeccable.

Gabarit type D pour pose de droite à gauche

Gabarit type G pour pose de gauche à droite

Gabarit pour recouvrement lateral

Marteau-griffe

8 ECLAIRAGE ZENITHAL

Les plaques polyester, de catégorie 3 ou 4, se posent avec les mêmes recouvrements que les plaques PLAKFORT. Le nombre et la position des fixations sur pannes de recouvrement et intermédiaires, ainsi que la pose des pontets, sont donnés dans le tableau ci-après.

Recouvrement	Pontet	Ondes de fixation
Polyester sur Fibres-ciment	**non**	**1ère + 3ème + 5ème**
Polyester sur Polyester	**oui**	**1ère + 3ème + 5ème**
Fibres-ciment sur Polyester	**non**	**2ème + 5ème**

En tous cas, le montage des plaques polyester devra suivre les schémas ci-après.

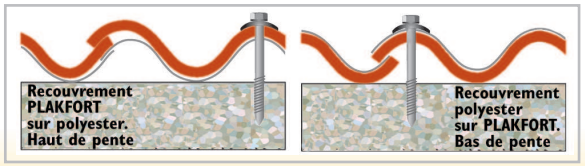

9 COLORATION DES PLAQUES

Les plaques PLAKFORT 5 ondes sont normalement fournies:

- soit en teinte naturelle
- soit colorées en usine en une gamme de différents coloris.

Dans le cas de mise en peinture de plaques teinte naturelle en chantier, il faut rigoureusement suivre les prescriptions du fabricant. Consulter votre Distributeur ou **www.edilfibro.it**

10 APPAREILS ELECTRIQUES DE VISSAGE DES FIXATIONS

On préconise l'usage d'appareils électriques qui basent leur action sur **une butée de profondeur réglable, qui exclut tout risque d'excès de serrage**.

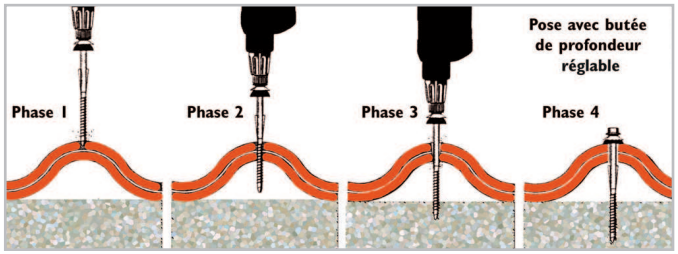

Les 4 phases de la pose du tirefond autoperceur

ACTION DE SERRAGE

1 Trop faible, non étanche
2 Correct, la rondelle doit être immobilisée en rotation
3 Trop fort, rondelle déformée: risque d'endommagement des plaques

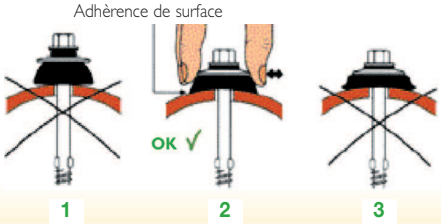

-E10 tascabile.qxd 8-11-2006 11:31 Pagina 3

AQUES

malement fournies:

e différents coloris.
s teinte naturelle en chantier,
ons du fabricant. Consulter votre

UES DE VISSAGE

qui basent leur action sur **une butée**
ue d'excès de serrage.

NF CSTB PLAQUES PROFILEES EN FIBRES-CIMENT	Cette marque certifie: - le respect du Règlement NF 249 - les valeurs des caractéristiques annoncées grâce à un contrôle permanent exercé par le CSTB
Nom et adresse du fabricant	EDILFIBRO S.p.A. S.S. n.10 km 164,7 I - 27043 ARENA PO (PV)
Désignation du modèle	MECONDA PLAKFORT 5 ET 6 ONDES
Numéro d'usine	66
Code de rattachement à l'Avis technique* * Cet Avis précise notamment la classe de résistence au choc des systèmes de couvertures, en fonction des conditions de mise en oeuvre.	J1

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES CERTIFIEES

Référentiel	Désignation	Valeur/Critère
NF EN 494	Composition	NT= sans amiante
NF EN 494	Catégorie: hauteur nominale du profil	C= de 40 à 80 mm
NF EN 494	Charge de rupture pour plaques de catégorie C: **classe I**	mini 4250 N/m
NF EN 494	Moment de flexion pour plaques de catégorie C: **classe X**	mini 55 Nm/m
NF EN 494	résistence à la traversée d'un corps mou de grandes dimensions	sac retenu

AFNOR CERTIFICATION - 11, avenue Francis de Pressensé F-93571 Saint Denis La Plaine Cedex

Les dispositions de mise en œuvre des plaques profilées PLAKFORT 5 et 6 ONDES sont celles prévues par le "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres ciment faisant l'objet d'un Avis Technique" (CPT n° 3297 nov. 2000, édité par le CSTB).

Une description complète et détaillée est disponible dans notre site www.edilfibro.it, ou dans la version imprimée, disponible sur demande.

La réglementation en vigueur stipule que l'on ne doit pas prendre appui directement sur les plaques. Voir Décret n° 65-48 du janvier 1965, art.159.
L'accès aux toitures est réservé aux personnes informées des risques encourus et formées à la mise en œuvre des mesures de prévention et protection prescrites.

E 10 • Imprimé: Gaia PV • 00-2006 • 0000
Edilfibro se réserve d'apporter des modifications au présent document sans préavis.

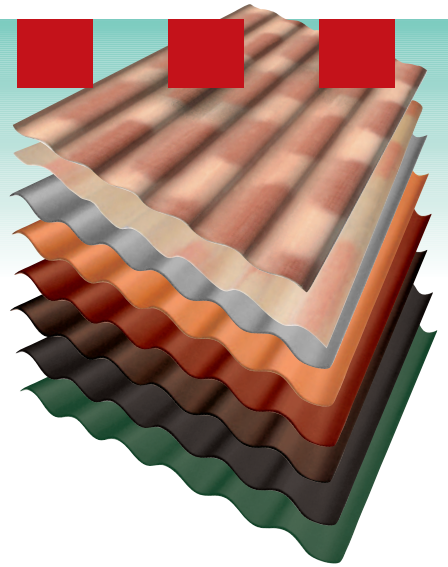

BIEN POSER LES PLAQUES PROFILEES EN FIBRES-CIMENT

EDILFIBRO
www.edilfibro.it

-E10 tascabile.qxd 8-11-2006 11:31 Pagina 4

1 LONGUEURS ET POIDS DES PLAQUES 5 ONDES

Longueur	1m25	1m525	1m585	1m75	2m00	2m50
Poids Kg	15,2	18,9	19,6	21,7	24,8	31,1

2 APPUIS - Largeur mini, mm

Acier

Bois

3 ECARTEMENT MAXI ENTRE AXES D'APPUI

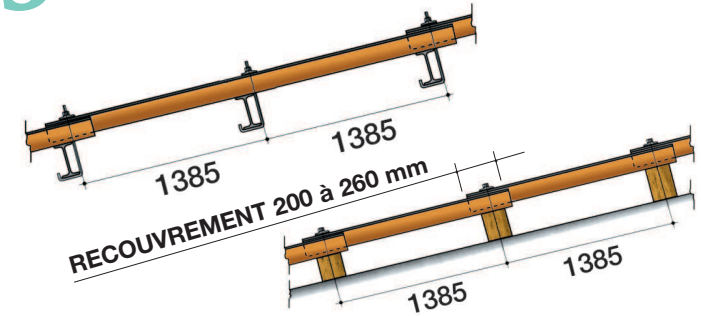

4 ZONES, PENTES ET RECOUVREMENTS

Zone 1	Zone 2	Zone 3
Pente 16% ou plus	Pente 20% ou plus	Pente 26% ou plus

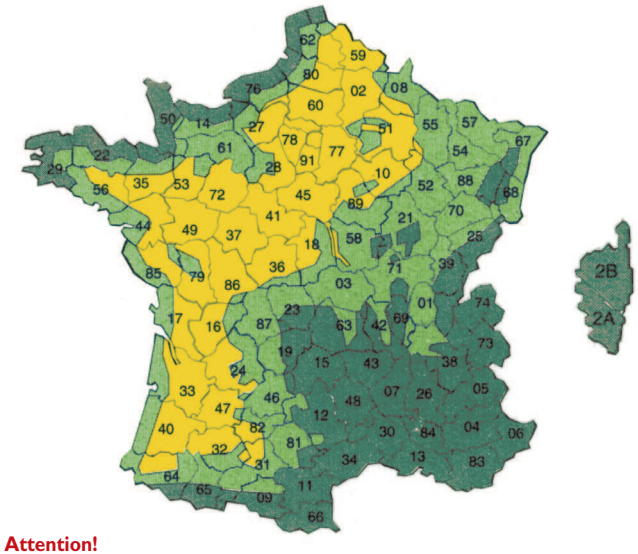

Attention!
La pose des plaques sur structures ayant pentes inférieures à celles indiquées est possible, à conditions de mettre en place des compléments d'étanchéité. Consulter notre Documentation Technique E-04.

-E10 tascabile.qxd 8-11-2006 11:31 Pagina 5

5 COUPE DES COINS

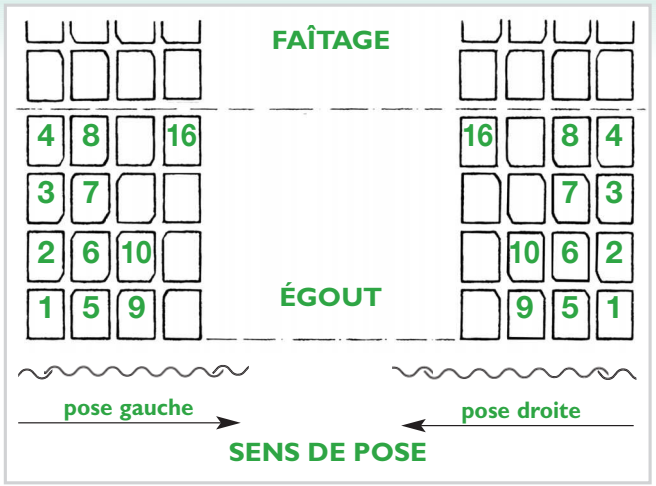

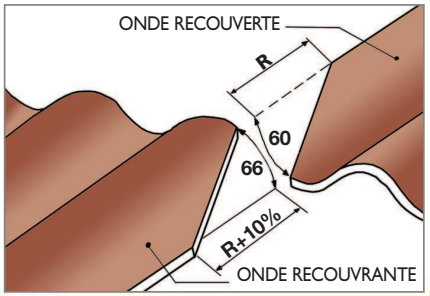

DIMENSIONS DES COINS A COUPER

La coupe doit se faire au sol, à l'aide d'une scie, d'une griffe, d'une pince spéciale ou d'une tronçonneuse électrique à basse vitesse.

6 RECOUVREMENTS ET FIXATIONS

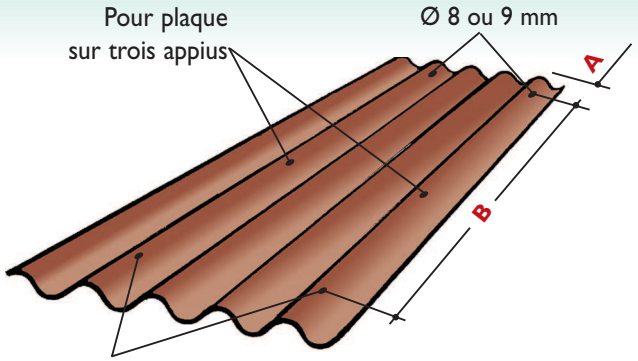

A	50 mm
B	Entraxe des pannes

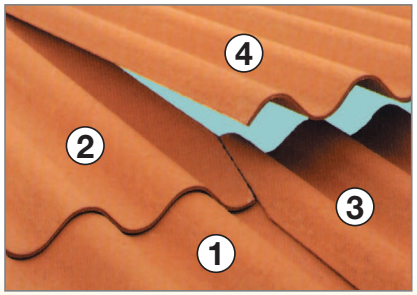

SUCCESSION DE MONTAGE DES PLAQUES

(ci-contre pose de gauche à droite)